

UCLAN HISILICON 4K MODELS RESTORE PROCEDURE by USB LOADER

uClan Ustym 4K S2 OTT

uClan Ustym 4K OTT

uClan Ustym 4K COMBO OTT

1. Format USB disc to FAT32

Отформатируйте USB флешку в FAT32

2. Copy apploader.bin bootargs.bin fastboot.bin and upgrade file (xxxx.den) into USB disc



Скопируйте файлы apploader.bin bootargs.bin fastboot.bin и файл прошивки (xxxx.den) на USB флешку

3. Connect disc to the REAR USB port

Подключите флешку в задний USB порт

4. Hold press the RESTORE button (under sticker, inside STB, near with LAN port)

Нажмите скрепкой и удерживайте кнопку RESTORE (внутри корпуса, под наклейкой)

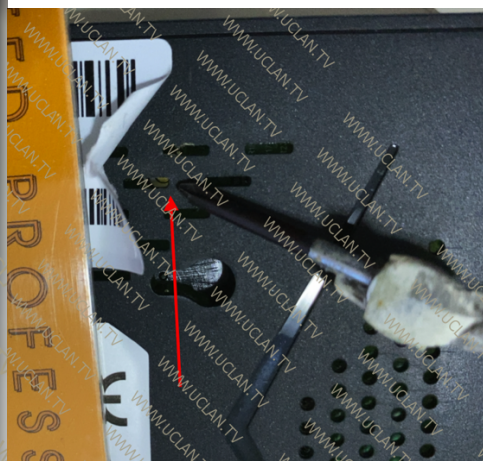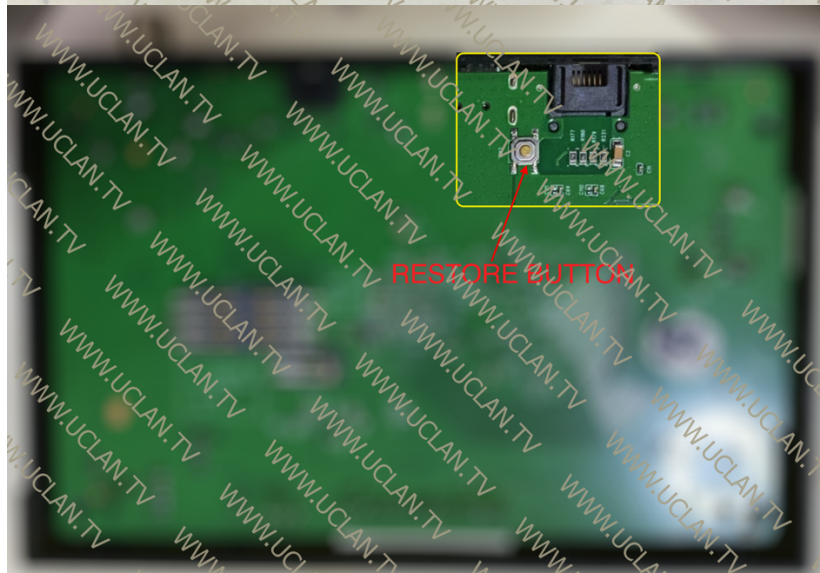

5. Connect 12Volt power to the board.

Подключите питание 12 вольт

6. Release the RESTORE button after LED show "updt" and wait!

Надпись Boot смениться на Updt, после этого отпустите кнопку и ожидайте

7. Select file and start firmware upgrade by press RED button on RCU

В появившемся меню восстановления выберите файл прошивки с расширением .den и нажмите красную кнопку пульта

